



Comune di Bagnatica

Provincia di Bergamo

OGGETTO DELL'APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE' LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ED EVENTUALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

CODICE CUP: F49G13000600004
CODICE CIG: 5502801F06

- RELAZIONE OPERE AGGIUNTIVE -

Rev. 0 – Gennaio 2015

PROGETTO ESECUTIVO

ATI:
HERA LUCE S.r.l. - Mandataria
FIMET S.p.A. – Mandante

Il progettista:



HERA LUCE S.r.l.
Via Due Martiri n.2
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
P. IVA 02074861200



FIMET S.p.A.
Via L. Gussalli, 24
25131 Brescia
P. IVA 00297630170

Il presente capitolo elenca ed identifica le tipologie d'intervento aggiuntive richieste dall'amministrazione comunale:


INTERVENTO 1 – Via Pascoli

L'intervento prevede l'implementazione dell'impianto di pubblica illuminazione, mediante:

n. 8 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 7,00

n. 8 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M, LED 30 W


Opere edili: formazione plinti di fondazione e nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa

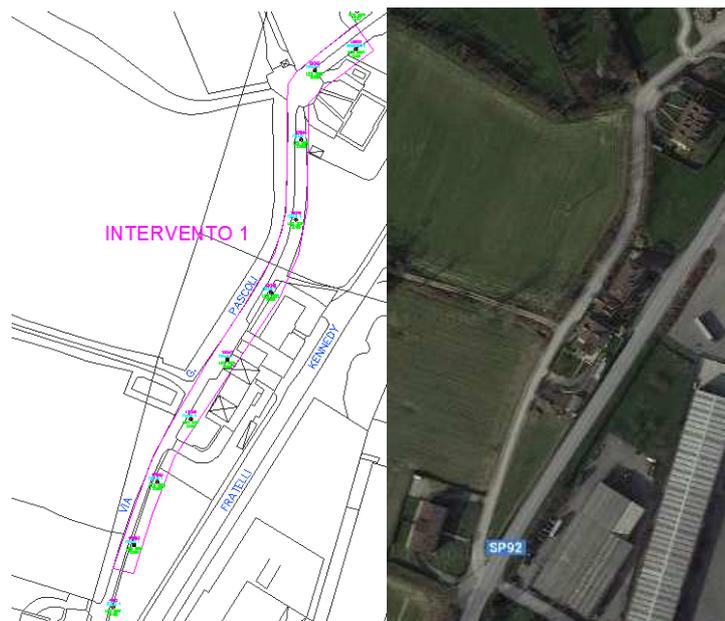

INTERVENTO 2 – Via Privata Groane

L'intervento prevede la migioria dell'impianto d'illuminazione, allo stato di fatto privato, mediante:

- n. 4 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 7,00
- n. 3 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M, LED 40 W
- n. 1 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M, LED 30 W

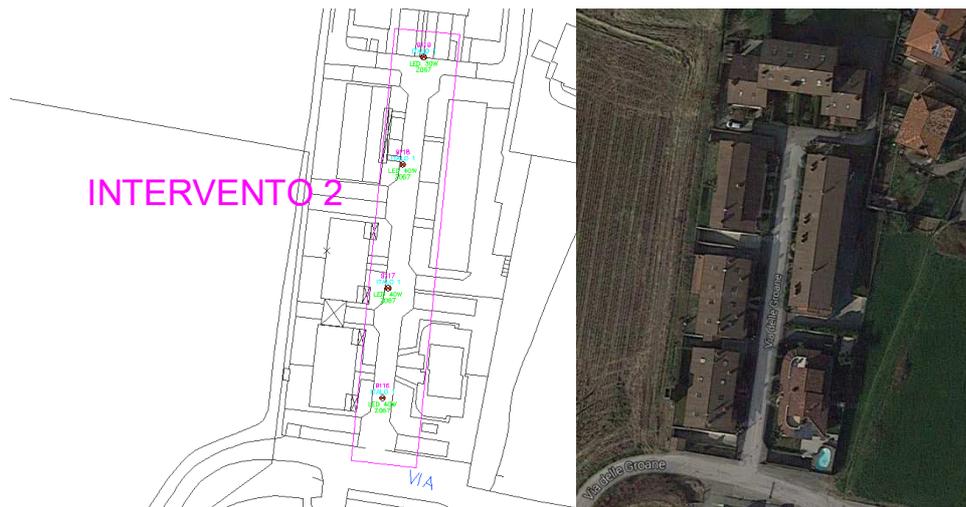

INTERVENTO 3 – Via Kennedy

L'intervento prevede la miglioria dell'impianto mediante lo spostamento di alcuni centri luminosi, mediante:

n. 2 nuovi basamenti per lo spostamento dal lato opposto della carreggiata di centri luminosi esistenti.

n.2 nuovi corpi illuminanti 1 OF2H1 STU-M 4.7-3M, LED 59 W


Opere edili: formazione plinti di fondazione



INTERVENTO 4 – Via Verne

L'intervento prevede la migioria di alcuni centri luminosi mediante il riposizionamento degli stessi:

rifacimento di n. 5 basamenti per effettuare lo spostamento di n.5 centri luminosi completi

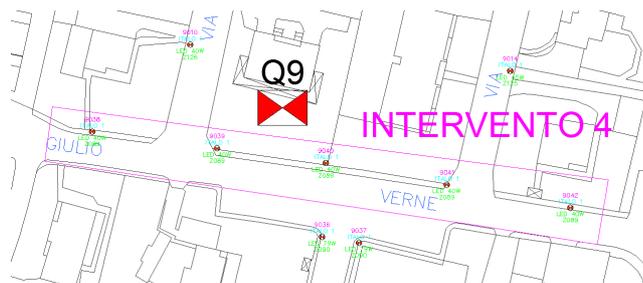

INTERVENTO 5 – Parcheggio di Via Gramsci

L'intervento prevede l'implementazione dell'illuminazione attualmente non presente, mediante:

n. 2 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 9,00

n. 2 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-3M, LED 59 W

Opere edili: formazione plinti di fondazione e nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa




INTERVENTO 6 – Piazza Libertà

L'intervento prevede il rifacimento totale dell'impianto di illuminazione della piazza, mediante:

- n. 7 nuovi sostegni modello AEC PA in acciaio verniciato da metri 8,50
- n. 10 nuovi corpi illuminanti AEC LOGIKA1 LED L01-0H-ST-002 4.5-27 45W
- n. 2 nuovi corpi illuminanti proiettore led IGUZZINI MAXI WOODY LED BB31 42W

Opere edili: nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa

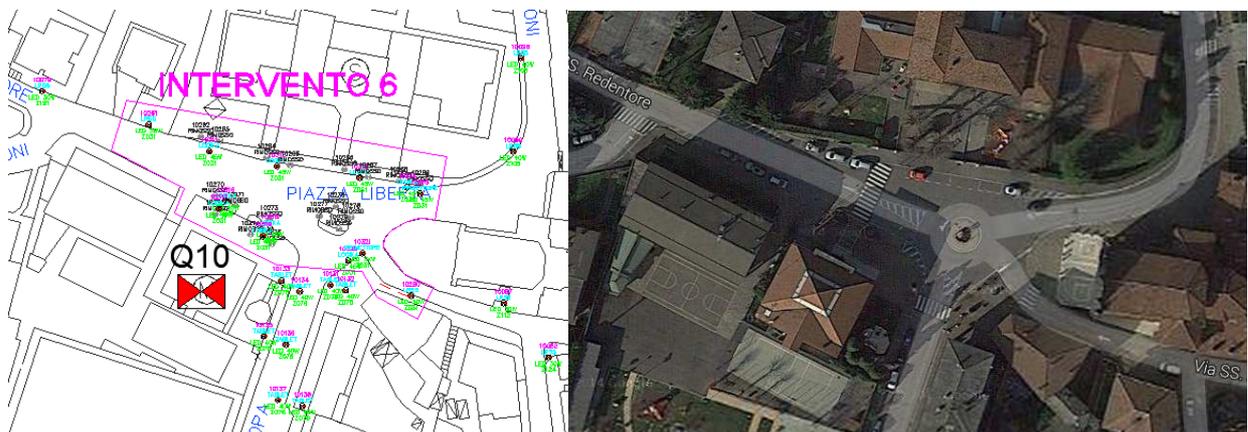

INTERVENTO 7 – Via Piave zona orti

L'intervento prevede l'implementazione dell'impianto di illuminazione a seguito delle imminenti opere di completamento prevista dall'amministrazione comunale, mediante:

- n. 10 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 5,00
- n. 2 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 8,00
- n. 2 nuovi corpi illuminanti AEC LOGIKA1 LED L01-0H-ST-002 4.5-27 45W
- n. 10 nuovi corpi illuminanti SOLED 0H OC 4.5-18_SLD-0H-OC-002 DA 30W
- n. 1 nuovi corpi illuminanti plafoniera TIPO SBP TIPO ISTAHAR/LED S/EW 66 LED

Opere edili: formazione plinti di fondazione e nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa





INTERVENTO 9 – Via delle Groane

L'intervento prevede l'implementazione dell'impianto di illuminazione attualmente non presente, mediante:

n. 3 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 7,00

n. 3 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M, LED 30 W


Opere edili: formazione plinti di fondazione e nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa

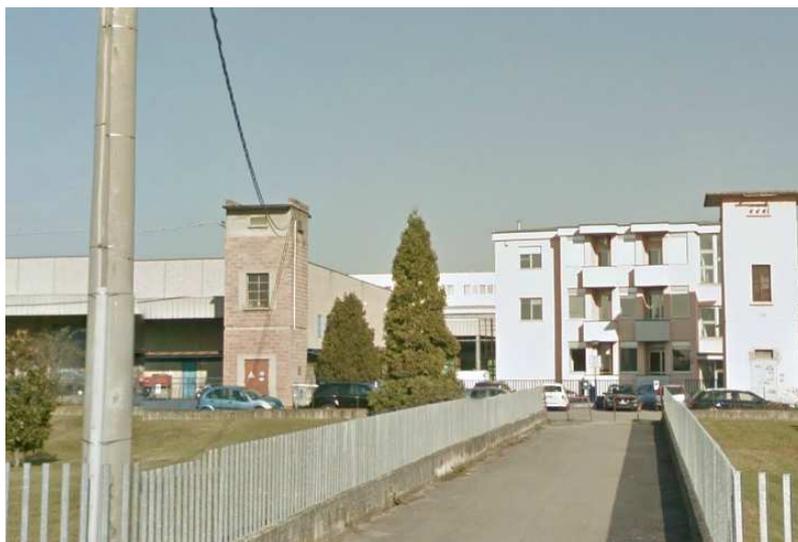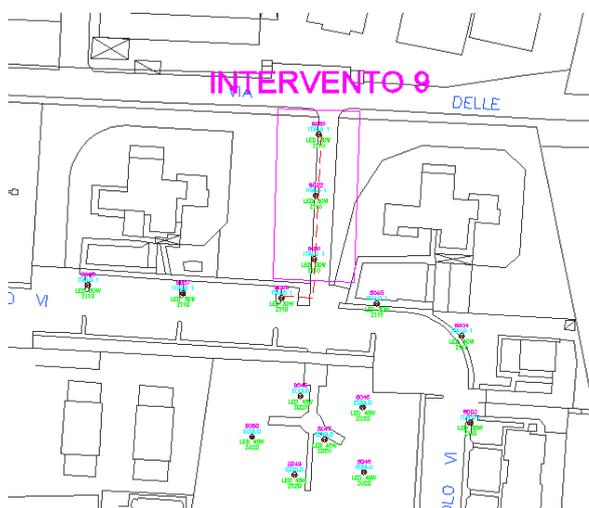

INTERVENTO 10 – Via Castello

L'intervento prevede l'implementazione dell'impianto di illuminazione attualmente non presente, mediante:

- n. 1 nuovo collegamento per nuovo centro luminoso posato a parete sottogronda
- n. 1 nuovi corpi illuminanti NEOS LED DA 30W

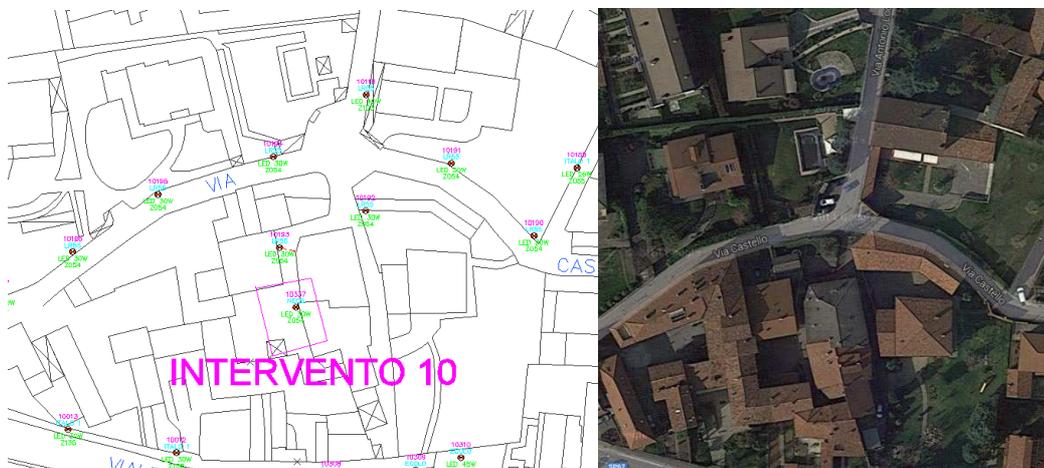

INTERVENTO 11 – Via Locatelli

L'intervento prevede l'implementazione dell'impianto di illuminazione attualmente non presente nell'area adibita a parcheggio, mediante:

- n. 4 nuovi sostegni in acciaio zincato da metri 8,00
 - n. 4 nuovi corpi illuminanti ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M, LED 40 W
- Opere edili: nuova canalizzazione completa di pozzetti e chiusini in ghisa




INTERVENTO 12 – Via dei Colli

L'intervento prevede il rifacimento completo del tratto di illuminazione attualmente servito da corpi illuminanti incassati a pavimento, mediante:

n. 15 nuovi sostegni in acciaio verniciato da metri 2,00

n. 15 nuovi corpi illuminanti DISANO MUSA LED 23W

Opere edili: rimozione casseforma dei corpi illuminanti esistenti da rimuovere

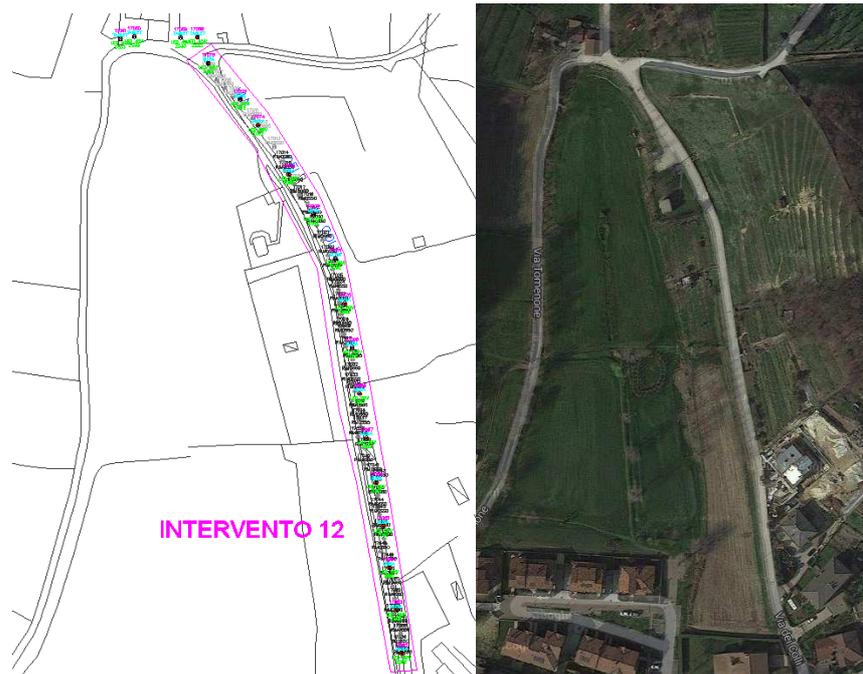

GRUPPO
HERA
HERA LUCE s.r.l.
Amministratore Delegato
Reg. W. Sirri

per L'ATI *Muselli*