
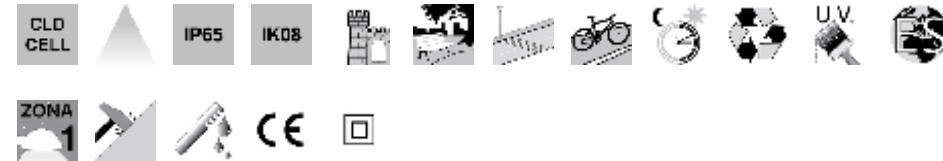


1777 Musa LED ciclopedonale

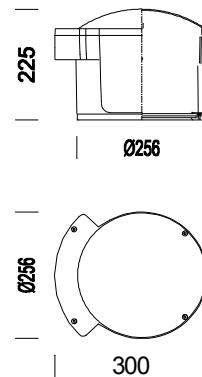

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
423547-00	CLD CELL	4.50	arg. sab. + grafite	300x256x225	23	LED white-3696lm @ 350mA-4000K-CRI 70

Musa era la dea ispiratrice della mitologia greca, e come tale questo apparecchio illumina ispirando diverse funzioni decorative e non.

Con la sua linea slanciata, vagamente antropomorfa, Musa è in grado di inserirsi nello spazio quasi fosse una presenza fisica, capace di creare sempre nuove atmosfere e soluzioni di luce raffinatissime. Immersa nel verde, appare all'occhio dell'osservatore come una figura umana dal capo chino.

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso.

VETRO: Temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001).

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbato o grafite

DOTAZIONE: Durante la manutenzione il telaio rimane agganciato mediante un dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale. Guarnizione in materiale ecologico.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN 60598- CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529

LED: Completo di moduli powerled 4000K - 130°x70° - 3696lm tot. - 350mA Ta-20+40°C vita utile 50.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente